


OSAZENÍ TERASOVÉHO VTOKU SE STAVITELNÝM ODTOKEM NA HLAVNÍ HI Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ A NÁDSTAVCE S POLYMERBETONOVÝM LÍMCEM NA STĚRKOVÉ HI, DLAŽBA DO BETONU

- 1 NOSNÁ STROPNÍ KONSTRUKCE (VE SPADU)
- 2 PAROZABRANA POPŘ. HLAVNÍ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA (V PŘÍPADĚ
PŘÍPADĚ JEDNOVRSTVÉ APLIKACE NUTNO U VTOKU POUŽÍT PODKLADNÍ
MANŽETU PRO PŘÍPOJENÍ HYDROIZOLACE KE VTOKU)
- 3 TEPELNÁ IZOLACE (EPS NEBO MINERÁLNÍ PLST)
- 4 SEPARAČNÍ A POJISTNĚ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA (PE FOLIE)
- 5 BETONOVÁ MAZANINA VYZTUŽENÁ SÍTÍ VE SPADU 1°
- 6 HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA
- 7 KERAMICKÁ DLAŽBA DO LEPIDLA NEBO TMELU
- 8 PODLAHOVÁ VPUST HL80H SE SUCHOU ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU-KLAPKOU
ODTOK S PLYNULE NASTAVITELNÝM SKLONEM OD 0-90° (KULOVÝ KLOUB),
TOVÁRNĚ INTEGROVANÁ MANŽETA Z ASFALTOVÉHO PÁSU Ø500 mm, TL. 4 mm
(NA FÓLIOVÉ SYSTÉMY HL80+HL83.0 nebo (P))
- 9 NÁSTAVEC HL85NC S LÍMCEM Z POLYMERBETONU A POLYESTEROVOU TKANINOU
- 10 NÁDSTAVEC S NEREZOVOU MŘÍŽKOU 115x115 mm A PLASTOVÝM RÁMEČKEM
123x123mm (DODÁVÁNO JAKO KOMPLETNÍ SADA SE VTOKEM HL80H)
- 11 ODPADNÍ POTRUBÍ
- 12 PUR MONTÁŽNÍ PĚNA

- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1

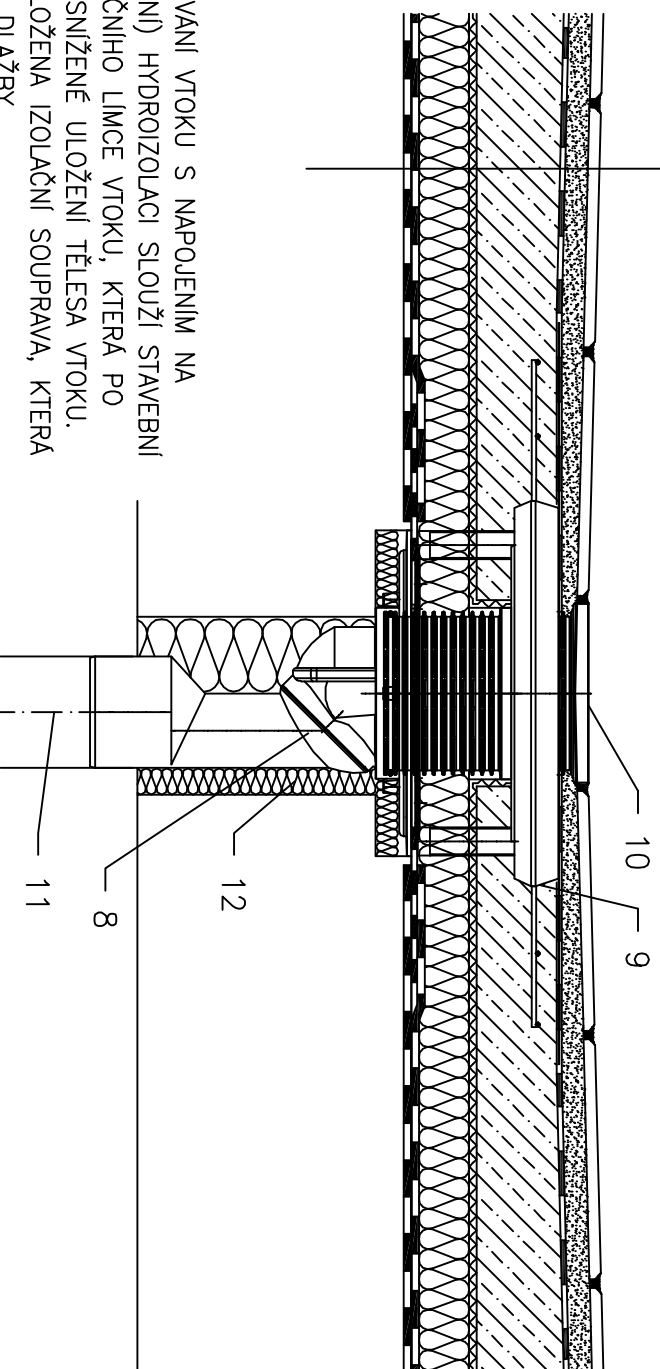

POZNÁMKA:
KE SPRÁVNÉMU ZABUDOVÁNÍ VTOKU S NÁPOJENÍM NA
STĚRKOVOU (ALTERNATIVNÍ) HYDROIZOLACI SLOUŽÍ STAVEBNÍ
OCHRANNÁ ZÁTKA IZOLAČNÍHO LÍMCE VTOKU, KTERÁ PO
ZABETONOVÁNÍ VYTVOŘÍ SNÍŽENÉ ULOŽENÍ TĚLESA VTOKU.
V TOMTO SNÍŽENÍ JE ULOŽENA IZOLAČNÍ SOUPRAVA, KTERÁ
NEPŘEKÁŽÍ PŘI KLADENÍ DLAŽBY.