


OSAZENÍ PODLAHOVÉ VPUSTI S VODOROVNÝM ODTOKEM A IZOLAČNÍ SOUPRAVOU NA STĚRKOVÉ HI

- 1 NOSNÁ STROPNÍ KONSTRUKCE
- 2 TEPELNÁ IZOLACE (EPS NEBO MINERÁLNÍ PLST)
- 3 SEPARAČNÍ VRSTVA (PE FOLIE, NEKOTVENÁ DO VPUSTI)
- 4 BETONOVÁ MAZANINA VZTUŽENÁ SÍŤÍ VE SPÁDU 1°
- 5 HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA (FÓLIE Z IZOLAČNÍ SOUPRAVY JE VLOŽENA DO STĚRKY)
- 6 LEPÍCÍ TMEL
- 7 KERAMICKÁ DLAŽBA
- 8 PODLAHOVÁ VPUST HL510N(Pf) S VODOROVNÝM ODTOKEM (SE SIFONEM Primus)
- 9 IZOLAČNÍ SOUPRAVA HL83.M S MONTAPLAST B-FÓLÍÍ PRO NAPOJENÍ NA STĚRKOVOU HYDROIZOLACI
- 10 NĀDSTAVEC S NEREZOVOU MŘÍŽKOU 115x115mm A PLAST. RÁMEČKEM 123x123 mm
ALT.: NĀDSTAVEC S NEREZOVOU MŘÍŽKOU 115x115mm A S NEREZOVÝM RÁMEČKEM
121x121mm DODÁVÁNO JAKO KOMPLETNÍ SADA S PODLAH. VPUSTÍ HL510N-3000
- 11 NETĚSNÁ ÚROVEŇ UMOŽŇUJÍCÍ ODVODNĚNÍ VRSTVY

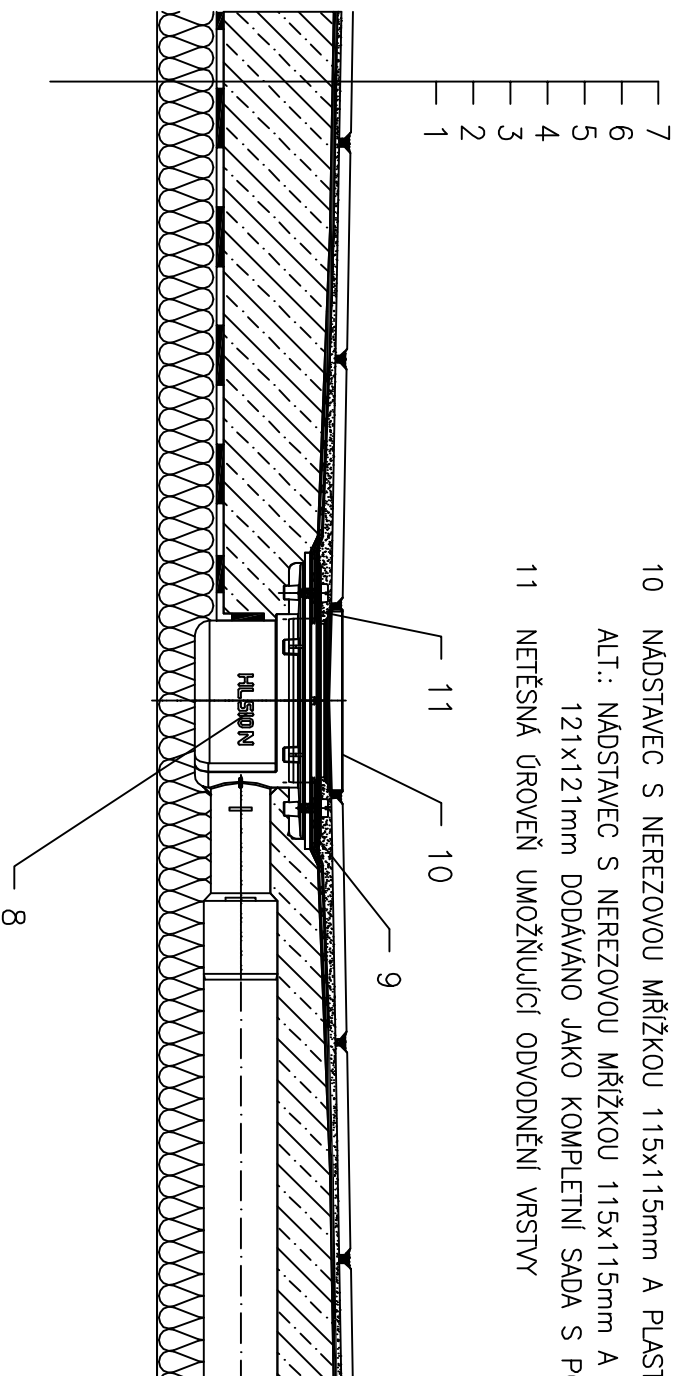

POZNÁMKA:
KE SPRÁVNÉMU ZABUDOVÁNÍ VTOKU S NĀPOJENÍM NA STĚRKOVOU (ALTERNATIVNĚ)
HYDROIZOLACI SLOUŽÍ STAVEBNÍ OCHRANNÁ ZÁTĚKA IZOLAČNÍHO LÍMCE VTOKU, KTERÁ PO
ZABETONOVÁNÍ VYTVOŘÍ SNIŽENÉ ULOŽENÍ TĚLES VTOKU. V TOMTO SNIŽENÍ JE ULOŽENA
IZOLAČNÍ SOUPRAVA, KTERÁ NEPŘEKÁŽÍ PŘI KLADENÍ DLAŽBY.