


OSAZENÍ PODLAHOVÉ VPUSTI SE SVISLÝM ODTOKEM A NÁDSTAVCE S IZOLAČNÍ SOUPRAVOU NA STĚRKOVÉ HI

- 1 NOSNÁ STŘEPNÍ KONSTRUKCE
- 2 TEPELNÁ IZOLACE (EPS NEBO MINERÁLNÍ PLST)
- 3 SEPARAČNÍ A POJISTNĚ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA (PE FÓLIE, NEKOTVENÁ DO VPUSTI)
- 4 BETONOVÁ MAZANINA VZTUŽENÁ SÍŤ VE SPÁDU 1°
- 5 HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA (FÓLIE Z IZOLAČNÍ SOUPRAVY JE VLOŽENA DO STĚRKY)
- 6 LEPÍCÍ TMEL
- 7 KERAMICKÁ DLAŽBA
- 8 PODLAHOVÁ VPUST HL80.1 SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU ODTOK S PLYNULE NASTAVITELNÝM SKLONEM OD 0–90° (KULOVÝ KLOUB)
- 9 IZOLAČNÍ PŘÍRUBA HL85N S PRODLUŽOVACÍM NÁSTAVCEM (MOŽNOST ZKRÁCENÍ)
- 10 IZOLAČNÍ SOUPRAVA HL83.M S MONTAPLAST B–FÓLÍÍ PRO NAPOJENÍ NA STĚRKOVOU HYDROIZOLACI
- 11 NÁDSTAVEC S NEREZOVOU MŘÍŽKOU 115x115mm A PLAST. RÁMEČKEM 123x123 mm
ALT.: NÁDSTAVEC S NEREZOVOU MŘÍŽKOU 115x115mm A S NEREZOVÝM RÁMEČKEM 121x121mm K DODÁNÍ JAKO NÁHRADNÍ DÍL HL3200
- 12 NETĚSNÁ ÚROVEŇ UMOŽŇUJÍCÍ ODVODNĚNÍ VRSTVY
- 13 PUR MONTÁŽNÍ PĚNA
- 14 TĚSNÁ ÚROVEŇ NEUMOŽŇUJÍCÍ ODVODNĚNÍ VRSTVY (POUŽÍT 0–KROUŽEK PRO UTĚSNĚNÍ)

7
6
5
4
3
2
1

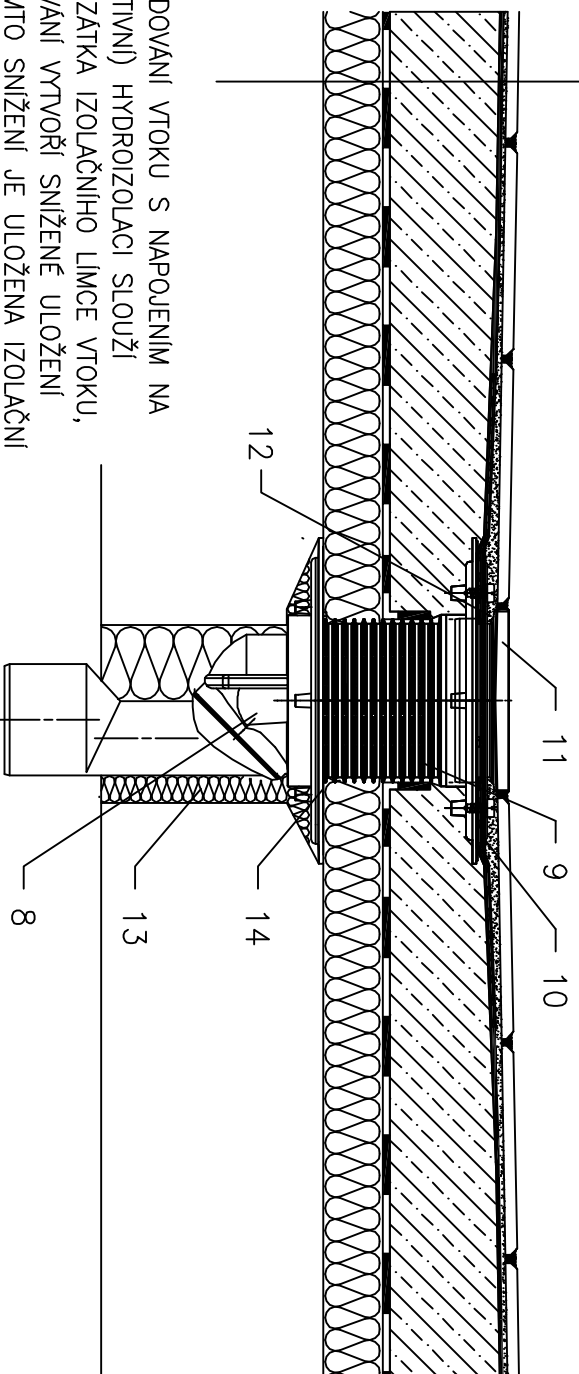

POZNÁMKA:
KE SPRÁVNÉMU ZABUDOVÁNÍ VTOKU S NAPOJENÍM NA STĚRKOVOU (ALTERNATIVNÍ) HYDROIZOLACI SLOUŽÍ STAVEBNÍ OCHRANNÁ ZÁTKA IZOLAČNÍHO LIMCE VTOKU, KTERÁ PO ZABETONOVÁNÍ VYTVOŘÍ SNÍŽENÉ ULOŽENÍ TĚLESA VTOKU. V TOMTO SNÍŽENÍ JE ULOŽENA IZOLAČNÍ SOUPRAVA, KTERÁ NEPŘEKÁŽÍ PŘI KLADENÍ DLAŽBY.