


Informace o produktu č. 3 / 2012

Nové v HL



HL3020 Nástavec pro vlepení dlažby

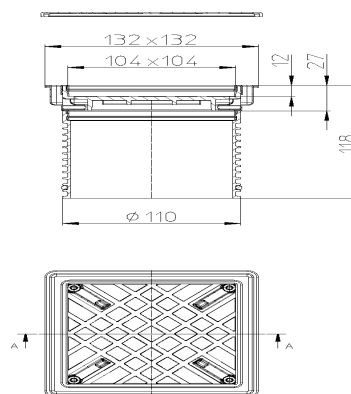

Jako rozšíření výrobního programu podlahových vpustí s nástavci o $\varnothing 110\text{mm}$ (např. HL310N/Pr, HL510N/Pr, HL90Pr, HL300...) nabízí HL od nynějška také nástavec s nerezovým rámem pro vlepení dlažby. Výhodou proti stávajícím nástavcům s vtokovou mřížkou: jako pohledová odtoková část je zde viditelná pouze štěrbin. Dlaždice se vlepí do krytu s nerezovým rámem. K dodání od května 2012.

Popis výrobku:

Výškově stavitelný nástavec s plastu (PP) s rámem z V4A nerezové oceli 132 x 132 mm, kryt pro vlepení dlaždice z plastu, také s rámečkem z V4A nerezové oceli 104 x 104 x 12 mm. Doporučená velikost dlaždice pro vlepení do krytu nástavce: 100mm x 100mm.

Použití:


Pro všechny plochy řešené keramickou dlažbou od výšky 10 mm.

Výhody:


- Pro opticky náročný vzhled položené dlažby. Viditelná zůstává jen štěrbin po obvodu krytu a rámu na nástavci.
- Všechny doposud dodávané podlahové vpusti (terasové vtoky) s nástavci $\varnothing 110\text{mm}$ jsou možné dodávat jako kompletní s dodatkem „-3020“; např. HL510N-3020. Nebo jak jste zvyklí, jako stavebnicový systém.
- Pomocí hluboké stavební ochranné zátky (HL03020.0E) příruby vtoku, která je již z výroby připevněna k izolační přírubě, je vytvořen prostor (hloubka zabudování) pro aplikaci 20 mm vysokého rámu nástavce, tak aby bylo možno použít i dlažbu minimální výšky 8 mm.
- Jako příslušenství pro tenkovrstvé skladby podlah: speciální – elastická manžeta z netkané textilie s pryžovou nosnou vložkou (HL83.3020). Pro napojení na stěrkové –kontaktní hydroizolace.
- Nástavec z nerezové oceli V4A – odolná chemickému působení!

HL HUTTERER & LECHNER GmbH, Brauhausgasse 3 -5, 2325 HIMBERG,
Tel.: +43/(0)2235/86291-0; Fax/DW 31 od. 52; <http://www.hutterer-lechner.com>; e-mail: office@hutterer-lechner.com
Informační kancelář HL ČR: Ing. Jaroslav Maňas, Tom Zelený tel/fax: 545223420, GSM: 602519295, 724024657
e-mail manas@odtokyhl.cz, zeleny@odtokyhl.cz
Seite 1 von 6


Montáž:

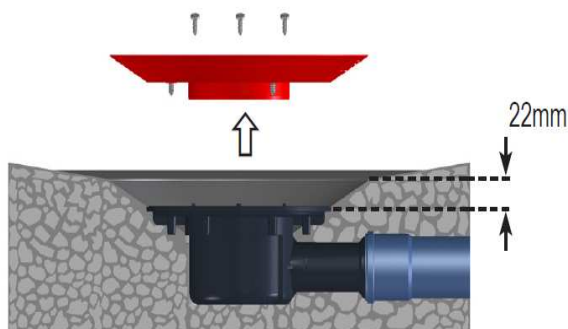


Těleso podlahové vpusti se výškově osadí v konstrukci podlahy. Spádová mazanina se stáhne ve spádu min. 2% k hornímu okraji ochranné zátky. Po vyjmutí stavební zátky (uvolnění šroubů) zůstane těleso vtoku v prohlubni betonové mazaniny pro umístění rámu nástavce..

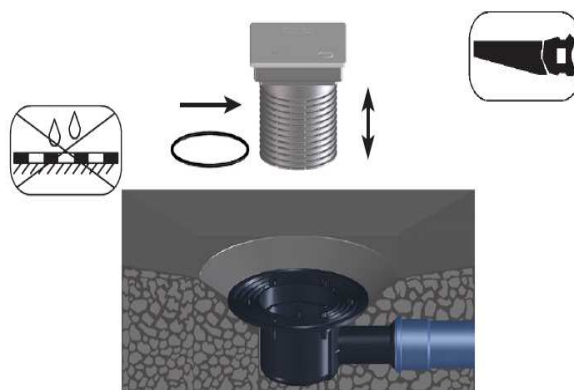

Podle síly dlažby (s lepidlem) se seřízne nástavec na odpovídající výšku. V případě aplikace stěrkové – kontaktní hydroizolace na betonovou mazaninu se použije izolační souprava HL83.3020 a těsnící O-kroužek na nástavci s rámem se nepoužije.

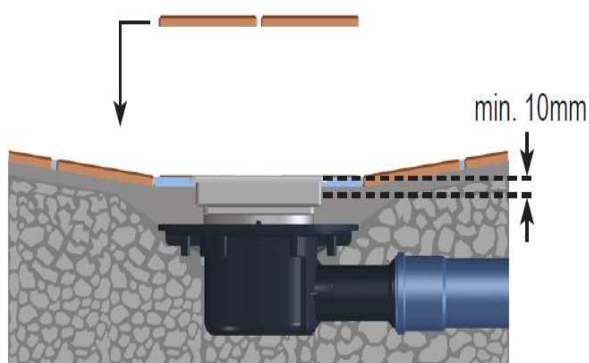

Vzniklá prohlubeň (po vyjmutí hluboké ochranné zátky) se vyplní stavebním lepidlem použitým pro lepení dlažby. Potom se nalepí dlažba na plochu podlahy ve spádu (min 2%) až k rámu nástavce a vyjme se ochranný kryt rámu. Minimální výška dlažby: 10mm

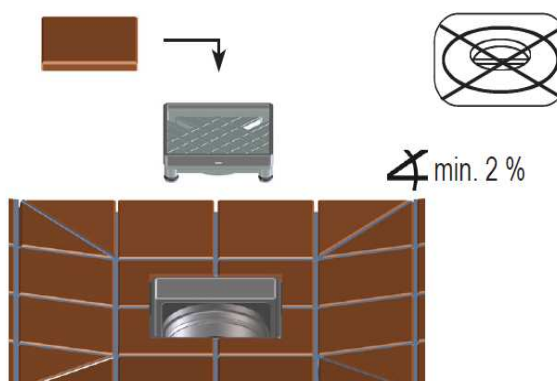

Dořezat a vlepít dlaždici (10cm x 10cm) do krytu. Kryt vložit do rámu nástavce.

HL3020 nástavec s krytem pro vlepení dlažby pro vtoky HL



<u>HL-č.</u>	<u>Dimense</u>	<u>Váha</u>	<u>ks/balení.</u>
HL3020	Ø 110 mm/ 132 x 132 mm	350g	1

Vhodný pro tělesa vtoků: HL70K-3020, HL80K-3020, HL90K-3020, HL300K-302, HL310NK-3020, HL510NK-3020


Kompletní vtoky:

HL90Pr-3020 Podlahová vpust s krytem pro vlepení dlažby




<u>HL-č.</u>	<u>Dimense</u>	<u>Dovolený průtok</u>	<u>Váha</u>	<u>ks/balení.</u>
HL90Pr-3020	DN40/50	0,43 l/s	570g	1

HL510N(Pr)-3020 Podlahová vpust s krytem pro vlepení dlažby

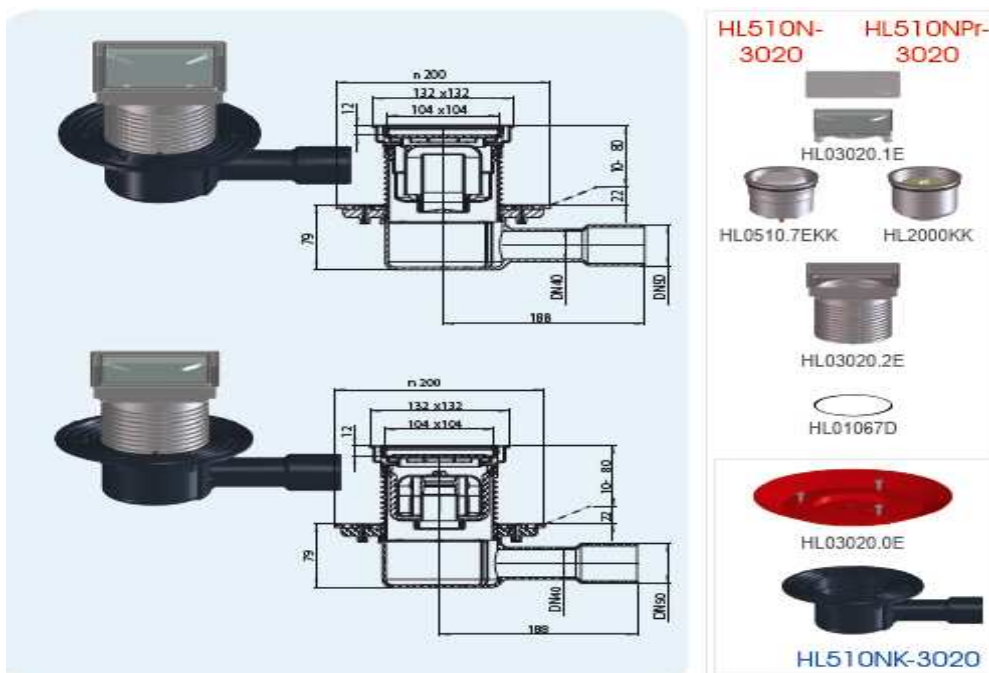

HL-č.	Dimense	Dovolený průtok	Váha	ks/balení.
HL510N-3020	DN40/50	0,5 l/s	730g	1
HL510NPr-3020	DN40/50	0,45 l/s	750g	1


HL310N(Pr)-3020 Podlahová vpust s krytem pro vlepení dlažby

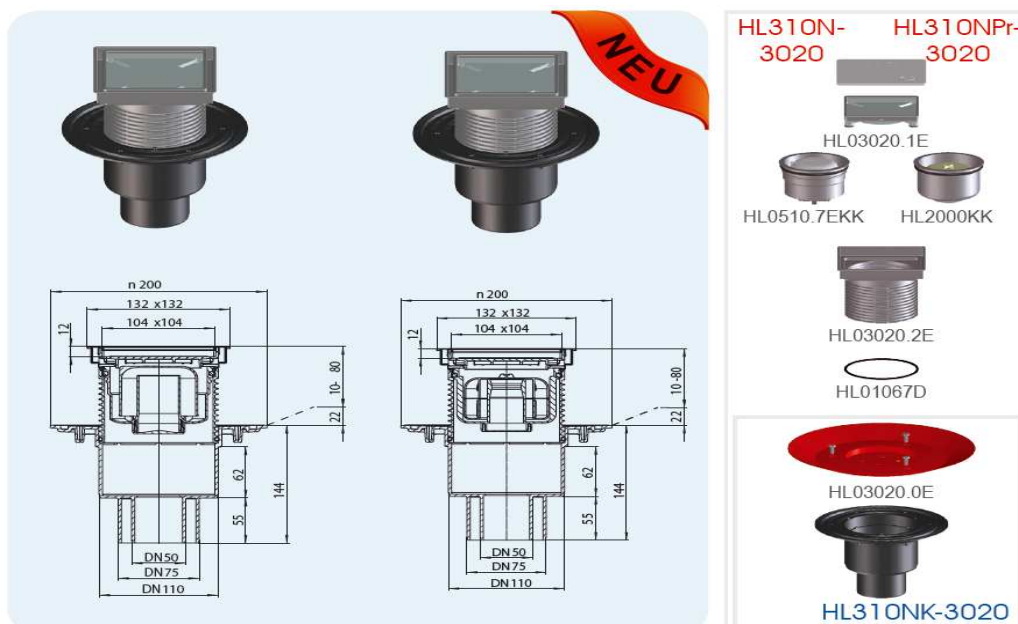


HL-č.	Dimense	Dovolený průtok	Váha	ks/balení.
HL310N-3020	DN50/75/110	0,67 l/s	740g	1
HL310NPr-3020	DN50/75/110	0,5 l/s	765g	1

Příslušenství:

HL83.3020 Izolační souprava pro napojení v tenkovrstvých konstrukcích podlah na stěrkové-kontaktní hydroizolace

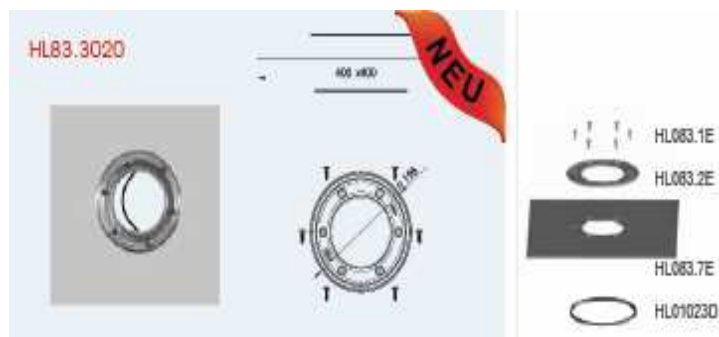

HL85N-3020 Nástavec s izolační přírubou a hlubokou ochrannou zátkou pro HL3020 nástavce s krytem pro vlepení dlažby

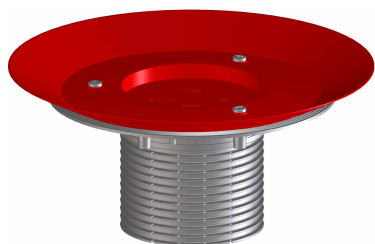

Tyto další kompletní podlahové vpusti (vtoky) s krytem pro vlepení dlaždice HL3020 a hlubokou ochrannou zátkou jsou k dostání:

č. výrobku	Dovolený průtok	Dimense	Váha	ks/balení
HL300-3020	0,5l/s	DN50	955g	1
HL304-3020	0,5l/s	DN50	890g	1
HL70-3020	1,0l/s	DN75/100	1300g	1
HL90-3020	0,6l/s	DN40/50	530g	1
HL90.2-3020	0,7l/s	DN40/50	550g	1
HL80-3020	1,05l/s	DN50/75	870g	1
HL310N.2-3020	0,85l/s	DN50/75/110	730g	1

Ceny: v doporučeném ceníku HL 04/2012