

Nové u HL




HL520F / HL520F.0

**Zápachová uzávěrka DN40/50 ke sprchovým mísám
s otvorem Ø90mm**



Schnitt A-A

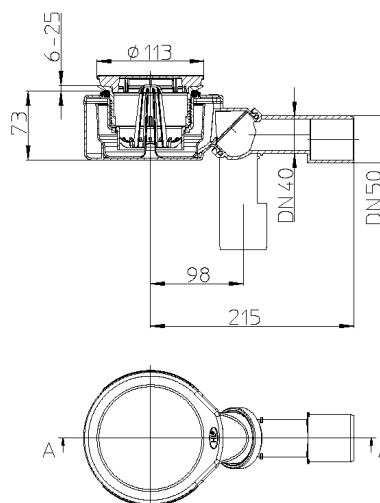

Popis výrobku

**Zápachová uzávěrka pro mnoho použití – jednoduchá při montáži, nízká
stavební výška s velký průtokem!**

HL520F se svým odtokem z PE-HD, lze napojit nasunutím nebo svařením na odpadní potrubí. A to volitelně na DN40 nebo DN50. Odtok je otáčivý 90°, tedy napojitelný od ležatého do svislého směru. **Normě odpovídají zápachová uzávěrka s hladinou vody 50mm, minimální stavební výška 73mm a nadstandardní průtok jsou významnými parametry pro tuto zápachovou uzávěrku.**

HL520F – Nejvyšší standard kvality pro profesionální instalatéry

• Montáž:

- Za použití přibaleného montážního klíče se jistě a těsně spojí těleso ZU k vaničce pomocí ventilového šroubení
- Během montáže chrání montážní klíč těleso ZU a potrubí před znečištěním
- S pomocí variabilního odtokového napojení (kloub) je potřebná jen jedna ZU jak pro ležaté tak pro svislé napojení odpadu. Zároveň umožňuje kloub na odtoku plynulé nastavení odpadu ve spádu bez použití potrubních tvarovek.

• **Lehké čištění:**

1. Sejmout krytku
2. Vyjmout sítko na vlasy a očistit a opláchnout pod tekoucí vodou

• **Co dělat při ucpání odpadního potrubí?**

Samotné sítko na vlasy předchází zanášení potrubí a garantuje dlouhé používání a funkci zápachové uzávěrky bez nebezpečí ucpání potrubí. Pružná sifonová vložka z přírodního kaučuku se dá vyjmout a dále se dá potrubí vyčistit spirálou. Po odstranění nečistot a vypláchnutí tělesa ZU vodou se vložka lehce vsadí nazpět.

• **Odtok: DN40/50, svařitelný (PE) a k nasunutí; variabilní ležatý až svislý**

• **Stavební výška: jen 73mm (při výšce vodní uzávěrky 50mm)**


• **maximální průtok (požadavek normy je 0,4l/s):**

Ležatý odtok: DN40 a DN500,6l/s

Svislý odtok: DN40.....0,7l/s, DN50.....0,8l/s

Náhradní díly

HL0520.0E
Stavební zátka/montážní klíč (PP)



HL522.1
Krytka Ø113mm (lakovaná nerezová ocel)




HL0520F.3E
Sítka – vložka (PP)



HL0520F.2E
Zápachová uzávěrka- vložka



HL0520.1E
Ventilové šroubení (PP)
Normě odpovídají stavitelnost od 6mm
do 25mm



HL01108D
Těsnění ventilu pro HL520F



**Těleso zápachové uzávěrky (PP), stavební
výška včetně těsnění 73mm**
**Odtokový kloub DN40/50 (PE), k
nasunutí nebo navaření s možností
plynulého nastvení odpadu od ležtého do
svislého směru**



HL520F.0
Provedení jako HL520F, avšak bez krytky



- **Balení: 1 kus v kartonu, 182 kusů na paletě**
- **Váha: HL520F: netto 450g, HL520F.0: netto 360g**
- **EAN-kód: 9003076037452**
- **Cena brutto doporučená prodejní (2014) HL520F: 1340,- Kč bez DPH (RS 1)**
- **Cena brutto doporučená prodejní (2014) HL520F.0: 735,- Kč bez DPH (RS 1)**
- **Tímto výrobně zanikají výrobky HL520 a HL522**

HL HUTTERER & LECHNER GmbH.

Brauhausgasse 3 -5 , 2325 HIMBERG,
Tel.: +43/(0)2235/86291-0; FaxDW 31 od. 52;
<http://www.hutterer-lechner.com>;
e-mail: office@hutterer-lechner.com

Technická kancelář HL ČR
Ing. Jaroslav Maňas, Tom Zelený
602519295, 724024657
manas@odtokyhl.cz; zeleny@odtokyhl.cz