

STŘEDEM POZORNOSTI
A V CHROMU

Nové: rámeček
chromovaný a
výškově stavitelný

SIFONE

HL[®]

ABLÄUFE

HL523N *Quick-FIX*

Deska do sprchových koutů k rychlé montáži

Spolehlivé odvodnění sprchových koutů s keramickými obklady

HL sorgt für den guten Ablauf

HL523N Quick-FIX

Systémová deska pro sprchové kouty 90 x 90 cm, 120 x 120 cm



HL523U Podkladový díl k dodání jako příslušenství

Nové:

chromovaný rámeček,
výškově stavitelný


STŘEDEM POZORNOSTI a v chromu

V nově navržené systémové desce do sprchových koutů HL523N se spojuje nádherný design se zaručenou kvalitou. Zvláště pěkné: chromovaný rámeček, zvláště praktické: výškově stavitelnost rámečku pomocí závitů na nástavci.

Takto se dá nastavit výška podle tloušťky dlažby (8 – 18 mm, nebo s příslušenstvím HL0523.3E: až na 18 – 25 mm). Dalším zlepšením jsou v nástavci integrované svislé drážky. Při sprchování prosakuje voda částečně i spárovací hmotou mezi dlaždicemi, kde je zastavena hydroizolací integrovanou na systémové desce a svedena ve spádu k odvodňovacímu prvku, kde u obvyklých systémů zůstává stát. Tento problém je ale důsledně vyřešen nově vyvinutým HL- nástavcem jako u všech vtoků HL. Systémová deska vysychá rychle a s jistotou.

Osvědčený je také kloub na odtoku (DN40/50) s napojením od vodorovného do svislého směru. Dodávka obsahuje stavební zátku a montážní-připevňovací prvek. Celková stavební výška je 12,5 cm. Deska je díky integrovanému spádu (3%) připravena k přímé pokládce dlažby. Materiál: tvrzený polystyrén s oboustranně naneseným hydroizolačním nátěrem armovaným skelnou rohoží. Velikosti: 90 x 90 cm, 120 x 120 cm, jiné rozměry na vyžádání. Jako příslušenství jsou k dodání: HL523U podkladový díl. Podkladový díl HL523U se jednoduše uloží pod systémovou desku a ušetří zdlouhavé postupy vylévání betonem a podobně.

Rámeček výškově stavitelný 8 – 18 mm, s příslušenstvím HL0523N.3E: 18-25mm
Integrovaný spád

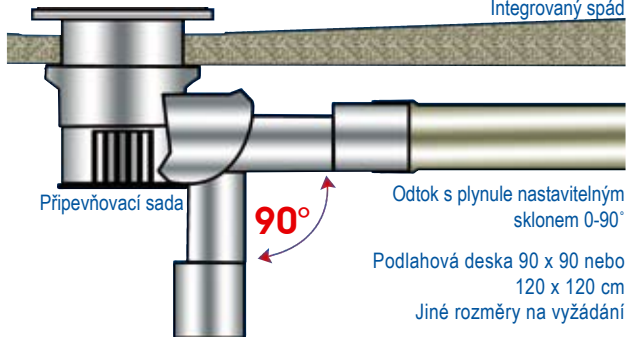

Připevňovací sada

Odtok s plynule nastavitelným
sklonem 0-90°

Podlahová deska 90 x 90 nebo
120 x 120 cm
Jiné rozměry na vyžádání

Systémová deska

Podlahová deska 90 x 90 nebo
120 x 120 cm
Tepelně izolovaná
Vodovzdorně izolovaná
Tloušťka desky 4cm
Minimální výška podlahy 12,5cm
Materiál: EPS

Odtokový prvek

Kloub: zabudovatelný od
svislého do vodorovného směru
Dimense: DN40/50
Materiál: PP, odtok PE k nasu-
nutí nebo navaření na potrubí
Kapacita průtoku: 0,50 l/sek
ONORM B2521, EN329

- ☑ Kompletní dodávka se sifonem a deskou
- ☑ Rychlá a jednoduchá montáž
- ☑ Integrovaný spád: optimální pokládka dlažby
- ☑ Povrch desky určen k přímé pokládce dlažby
- ☑ Deska je tepelně a také vodovzdorně odizolovaná
- ☑ Odtok s kloubem: stavitelný 0-90° od vodorovného do svislého směru
- ☑ Chromovaný rámeček – výškově stavitelný
- ☑ Drážky v nástavci pro odvedení průsakové vody
- ☑ Připevňovací sada pro přesnou montáž
- ☑ Včetně stavební zátky

Příslušenství Designové mřížky



HL3124 HL3121 HL3125 HL3123 HL3120



**Novinka pro bleskově rychlou montáž:
Příslušenství HL523U podkladový díl**

**Informační kancelář HL,
Česká republika:**

Dipl. Ing. Jaroslav Mañas, Tom Zelený

Tel./fax: +420 54 522 34 20

Mobil: +420 602 519 295, +420 724 024 657

E-mail: manas@vol.cz, tomzeleny@centrum.cz

K dostání u:

Informační kancelária Slovensko:

Dipl. Ing. P. Mayer

Mobil: +421 905 451 901

Tel/Fax +421 2 659 56 202

E-Mail: mayer.pavol@ba.telecom.sk

84106 Bratislava, Pri Vápenickom potoku 20